

KN-6482NHRW



● سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:


● آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

یشتیانی از قابلیت های هوشمند -

- عبور از خط
- فقس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تردد افراد
- تشخیص چهره
- تشخیص حرکت
- تشخیص انسان
- جستجوی هوشمند
- تشخیص حرکت
- تشخیص پوشاندن
- تشخیص تغییر زاویه
- تشخیص پارک غیر
- تشخیص پرسه زنی
- تشخیص مدای غیر
- تشخیص جمع افرو
- تشخیص خودرو

سام پتري ها -

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویندوز حرفه‌ای به زبان فارسی و انگلیسی
- بهره‌مندی از CPU و RAM قدرتمندتر و با ظرفیت بیشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین‌های سایر برندها
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی
- عملکرد ANR با دوربین‌های کی دی تی
- پشتیبانی از Fallover با ذخیره‌سازهای کی دی تی
- قابلیت اتصال به اسپیکرهای شبکه‌کی دی تی
- دارای شش خروجی تصویر
- دارای ۲٫۵Gbps پورت شبکه با حداکثر سرعت ۲٫۵Gbps
- دارای حافظه مجوعه پهنای باند ورودی و خروجی ۱۰/۸Gbps
- قابلیت پشتیبانی از حداکثر ظرفیت فضای ذخیره‌سازی ۱۷TB
- **قابلیت ارائه فرم رهن امینتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - فاقد قابلیت دسترسی به آن طریق است.**

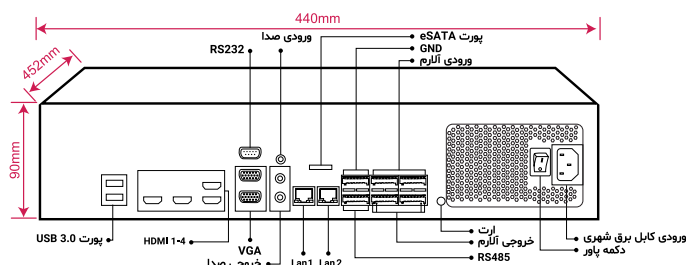

CPU & GPU & Capabilities	
CPU	Quad-Core ARM Cortex
GPU	ARM Mali-G610MC4
IP Channel Input	64CH x 8K@30fps (Up to 32MP Supported)
Video & Audio	
Video Output Mode	4CH HDMI video output 2CH VGA
	Simultaneous mode
	max. resolution of HDMI1 is 8K
	max. resolution of HDMI2 HDMI4 is 4K
	max. resolution of VGA1 VGA2 HDMI3 is 1080P
Output 1 HDMI	Heterologous mode
	Simultaneous video source output for VGA1 and HDMI4
	Simultaneous video source output for VGA2 and HDMI2
	max. resolution of HDMI1 HDMI4 and HDMI2 is 4K
	max. resolution of HDMI3 is 1080P
Output 2 HDMI	max. resolution of VGA1 and VGA2 is 1080P
Output 3 HDMI	7680 × 4320/30Hz, 3840 × 2160/30Hz, 1920 × 1080/60Hz
Output 4 HDMI	3840× 2160/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz
Output 1 VGA	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
Output 2 VGA	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
Main/Secondary Screen Split	1.4.8.9.16.25.36.64 screen split
Audio Output	2CH, RCA
Recording	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U
Video Resolution	32MP, 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Input Bandwidth	1024Mbps or 512 Mbps (when RAID is enabled)
Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
Failover	N+1 Hot Spare
Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec
Playback & Backup	
Decoding Capability Sync Playback	H.265
	32CH 1080P@30fps
	16CH 4Mp@30fps
	8CH 8Mp@30fps
	4CH 16Mp@30fps
Search Mode	2CH 32Mp@30fps
	1CH 32Mp@30fps
Playback Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
Backup Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback, ANR Support
	USB Device, Network, Cloud Storage

Network & Monitoring	
Protocols	HTTPs, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP,DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Output Bandwidth	800Mbps or 400 Mbps (when RAID is enabled)
User	32 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Windows Software	Unlimited KDT CMS/VMs
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
Hard Disk	
HDD	8 SATA HDD With Cage (Hot Swap Technology)
Capacity	Up To 22 TB For Each HDD
Raid Support	Raid 0-1-5-10
Group HDD	Yes
External Interface	
Network	2xRJ45/ 1x2.5GE Or 2x self-adaptive Ethernet interface, (10/100/1000Mbps)+LED Indicator
4G Dongle / Wifi	Supported
USB Interface	Front Panel: 2 × USB 2.0 / Rear Panel: 2 × USB 3.0
eSATA	1
Alarm In / Alarm Out	16 / 8
Controller	1 x RS-485 Interface / 1 x RS-232
12V Out	1
Smart Function	
Intelligent Function	20 Smart Function
	Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection, Human Detection, Car Shape Detection
General	
Power Supply	200~240V AC, 50~60Hz
Power Consumption	≤30 W Without Hard Disk
Power redundant	N/A
Working Environment	-20℃ ~ +50℃ / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
Rackmount	Yes 2 Unit
Dimension (WxDxH)	440*452*90 mm
Weight	7.5 Kg Without HDD
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)