

KP-0406H4SLMT



عملکردهای اصلی


- دارای ۴ پورت PoE ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰
- دارای ۳ پورت UP-Link RJ45 ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰
- دارای ۲ پورت UP-Link SFP ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰
- دارای ۱ پورت UP-Link RJ45 ۱۰۰/۱۰ (K Plus)
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۲۵۰ متر
- دارای توان ۲۰۰ وات
- قابلیت برنامه ریزی دستگاه از طریق وب

• سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:

• آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نویسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری ها

- سخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در رک (دارا بودن گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۱۰۰۰۲ و ۱۰۰۰۴
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- بدنه تمام فلز
- قابلیت دریافت برق و دیتا از سوئیچ های ۱۶ و ۲۴ پورت کی دی تی (برای عملکرد Redundant با تکنولوژی K+)

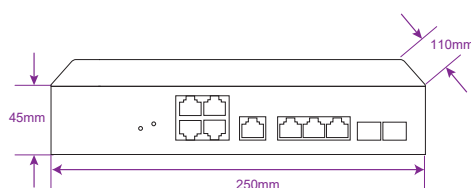

Interfaces	
Total Port	10 Ports
PoE Output (Max)	200 Watt
PoE Port Control	IC+ IP804AR
Fast RJ45 PoE Port	N/A
Gigabit RJ45 PoE Port	4 Ports
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	3
Gigabit SFP Uplink Port	2
Combo Uplink Port	N/A
Power Transmit RJ45 Port	1 (Female)
Fast RJ45 Uplink Port	
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at (Up to 30Watt)
Protocols	CSMA/CD
Router	N/A
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX: Cat 5 or above (250m) PoE=250M 100Base-TX: Cat 6 UTP(100m) PoE=250M 1000Base-TX: Cat 6 UTP or above (100m) PoE=250M
Bandwidth	18-2Gb Internal Bandwidth
MAC Table	64Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Web	Yes - Lite Managment (Non-CLI)
Console	N/A
Transfer Pattern	Store & Forward
Features Web Smart	
port configuration	Support port on / off, flow control, rate control, name customization
Web Smart	QOS, Port Mirror

PoE management	Yes /PoE on and off
VLAN	Support 802.1Q VLAN, MTU VLAN, Port VLAN
Security	Port Security, Access IP List, HTTP Login, IEE 802.1 X MAB (MAC Authentication Bypass)
Hardware	
Processor Type	Realtek
LED Panel	PoE Activity, Data Activity, Redundant Activity, Power Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case
Mounting	Rackmount / Desktop
PD'S	
IP Camera	Yes
IP Phone	Yes
(+)/2/1, (-)/6/3	Yes
General	
Protection Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	250*105*45 mm
Weight	625 g
Storage Temp	-20°C ~ +70°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
Power Supply	
Power	200~240V AC, 50~60Hz
Redundant	Yes (K+ Feature)
LED Power	Yes
Power Cable	Available
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)