

KT-C1624-H


YEAR
GUARANTEE



• یک سال گارانتی بدون قید و شرط کی دی تی

قابلیت ها

- امکان چیدمان پنجره ها با ابعاد دلخواه در هر نقطه از صفحه نمایش
- سوئیچینگ یکپارچه و سریع در سطح میلی ثانیه بین سیگنال ها بدون نمایش صفحه سیاه (Black Screen)
- امکان کنترل پیش نمایش سیگنال های ورودی به منظور جلوگیری از ارسال سیگنال اشتباه ویدیو وال
- پشتیبانی از رزولوشن 4K به ازای هر کانال ورودی
- پشتیبانی از رزولوشن Full HD به ازای هر کانال خروجی
- پشتیبانی کامل از پروتکل های استاندارد DVI 1.0 و HDMI 2.0، HDMI 1.4، HDMI 1.3
- پشتیبانی از پروتکل محافظت از محتوای دیجیتال (HDCP)
- امکان افزودن متن با قابلیت ویرایش فونت، رنگ و موقعیت متن بر روی هر منبع ورودی
- پشتیبانی همزمان از 8 گروه نمایشی مجزا با قابلیت سفارشی سازی رزولوشن خروجی هر گروه از تصاویر مستقل از سایر گروه ها
- پشتیبانی از کنترل دستگاه از طریق پورت RS-232 و RJ45 و امکان کنترل تجهیزات جانبی

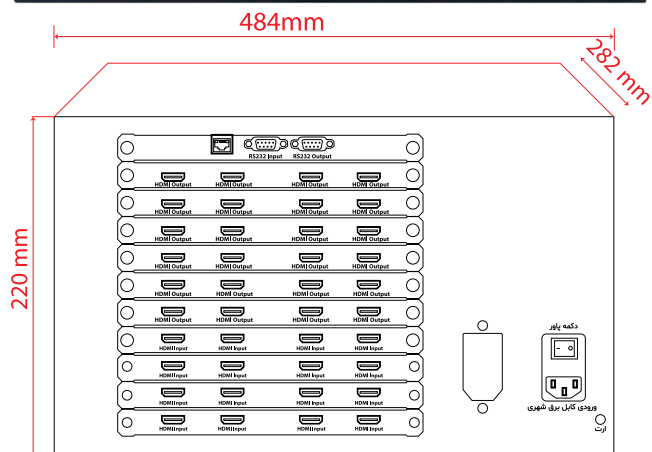

Specifications	
Input Slots	4 Slots
Output Slots	6 Slots
4K Input Ports	1~4 Channels (60Hz), 2~8 Channels (30Hz)
2K Input Ports	4~16 Channels (60Hz)
2K Output Ports	4~24 Channels (60Hz)
Input Card	
Input Cards	4 x 4 Channels
Total Input Interfaces	16 x HDMI 1.3
Connector Type	19pin HDMI Type A / Female
Resolution	Up to 1920x1080@60Hz
Maximum Data Rate	4.95Gbps
Compatibility	HDMI 1.3; DVI 1.0; HDCP 1.4
Output Card	
Output Cards	6 x 4 Channels

Total Output Interfaces	24 x HDMI 1.3
Connector Type	19pin HDMI Type A/Female
Resolution	Up to 1920x1080@60Hz
Maximum Data Rate	4.95Gbps
Compatibility	HDMI 1.3; DVI 1.0; HDCP 1.4

Other Interfaces	
Network Interface	1xRJ45 10M/100M/1000Mbps self-adaptive Ethernet interface
Serial Port	1 x RS-232 Input - 1 x RS-232 Output

General	
Working Temperature	0~45°C
Storage Temperature	-10°C ~ 60°C
Working Humidity	20%~90% (non-condensing)
Power Supply	AC:110V-240V 50/60Hz
Redundant	Yes (Optional)
Power Consumption	320W
Rackmount	Yes 5 Unit
Dimension W x D x H	484 x282 x 220 mm